


CUADRO DE PAREDES	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	Pared de block de concreto de 0.20x0.20x0.40 m R.A.P con pintura de alta calidad tipo SuperPaint Exterior Látex Mate Color Pure White SW7005 (255-C1). Resistente a Hongos,algas y líquenes, a la decoloración y el descascamiento.
2	Columna de 0.95x0.60 m para fachada elaborada de block de 0.10x0.20x0.40 recubierta con fachaleta brick red 36x50 1.32 m2 por caja , color rojo mate, símil ladrillo de barro o similar
3	Pared Liviana de Densglass con recubrimiento de fachaleta brick red 36x50cm 1.32 m2 por caja, color rojo mate, símil ladrillo de barro o similar
4	Sistema de parasoles fijos de peso ligero colocados a cada 0.08 m al eje, y elaborados con tubos rectangulares de 3"x1", anclados a pared a través de tubos rectangulares de 2"x1"
5	Muro bajo h=0.60 m elaborado de block de 0.10x0.20x0.40 m con recubrimiento de fachaleta brick red 36x50cm 1.32 m2 por caja, color rojo mate, símil ladrillo de barro o similar
6	Pared de block de concreto de 0.20x0.20x0.40 m R.A.P con pintura de alta calidad tipo Excello Latex Lavable Color Spatial White SW 6259 (273-C6). Resistente a Hongos,algas y líquenes, a la decoloración y el descascamiento.
7	Pared de block de concreto de 0.20x0.20x0.40 m R.A.P con pintura de alta calidad tipo Excello Latex Weather Perfect color Modern Gray SW 7632 (283-C1) . Resistente a Hongos,algas y líquenes, a la decoloración y el descascamiento.
8	Muro cortina de vidrio claro duplex de 6.00mm con perfilera Tipo Hardcoat color blanco mate.
9	Pared de block de concreto de 0.20x0.20x0.40 m repellada afinada y enchapada con azulejo 222 blanco mate 20 x 31 cm desde zócalo hasta altura de cielo falso
10	Divisiones sanitarias para mingitorios fabricada con lámina de hierro de 1/8", con estructura de tubo de 1"x1" chapa 16, con acabado pulido satinado, ancho=0.50m h=1.20m instaladas a partir de 0.30 cm del NPT
11	Divisiones sanitarias para baño fabricada con lámina de hierro de 1/8", con estructura de tubo de 1"x1" chapa 14 con acabado pulido satinado, instaladas a partir de 0.20 cm del NPT, con una altura de h=2.10 m , con soportes frontales del mismo material empotrados al piso y con un refuerzo superior de aleacion de aluminio, forrado con acero inoxidable cal. 22
12	Pared de block de concreto de 0.20x0.20x0.40 m repellada afinada y enchapada con un compuesto plástico New Tech Wood imitación madera perfil UH61 color Teka desde zócalo hasta h=1.20 y pintada desde h=1.20 hasta altura del cielo falso con pintura de alta calidad tipo Excello Latex Lavable Color Spatial White SW 6259 (273-C6). Resistente a Hongos,algas y líquenes, a la decoloración y el descascamiento.
13	Pared de block de concreto de 0.20x0.20x0.40 m repellada afinada y enchapada con un compuesto plástico New Tech Wood imitación madera perfil UH61 color Teka desde zócalo hasta altura de cielo falso
14	Pared de block de concreto de 0.20x0.20x0.40 m repellada afinada y enchapada con un compuesto plástico New Tech Wood imitación madera perfil UH61 color Teka desde zócalo hasta h=0.80 y enchapada con porcelanato para pared rectificado símil mármol desde h=0.80 hasta h=1.60 y enchapado con el mismo compuesto plástico colocado en la parte inferior, desde h=1.60 hasta cielo falso.
15	Pared de liviana de tabla yeso, enmasillada lijada y pintada con pintura de alta calidad tipo Excello Latex Lavable Color Spatial White SW6259 273-C6=. Resistente a Hongos, algas y líquenes, a la decoloracion y al descascamiento

CUADRO DE VENTANAS						
CLAVE	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	N° DE CUERPOS	h. REPISA	DESCRIPCIÓN
V-1	18	1.80	1.50	2	1.50	Ventana de celosía de vidrio con paletas de vidrio de 15 cm de ancho y perfilera de aluminio color negro, con vidrio bocelado de fabrica color claro y con mecanismo para abrir de operador de mariposa
V-2	5	3.00	0.60	3	2.40	Ventana de celosía de vidrio con paletas de vidrio de 15 cm de ancho y perfilera de aluminio color negro, con vidrio bocelado de fabrica color claro y con mecanismo para abrir de operador de mariposa
V-3	2	1.80	0.60	2	2.40	Ventana de celosía de vidrio con paletas de vidrio de 15 cm de ancho y perfilera de aluminio color negro, con vidrio bocelado de fabrica color claro y con mecanismo para abrir de operador de mariposa
V-4	2	1.80	0.90	2	2.10	Ventana de celosía de vidrio con paletas de vidrio de 15 cm de ancho y perfilera de aluminio color negro, con vidrio bocelado de fabrica color claro y con mecanismo para abrir de operador de mariposa
V-5	15	1.60	1.50	2	1.50	Ventana de celosía de vidrio con paletas de vidrio de 15 cm de ancho y perfilera de aluminio color negro, con vidrio bocelado de fabrica color claro y con mecanismo para abrir de operador de mariposa
V-6	2	0.60	0.90	1	2.10	Ventana de celosía de vidrio con paletas de vidrio de 15 cm de ancho y perfilera de aluminio color negro, con vidrio bocelado de fabrica color claro y con mecanismo para abrir de operador de mariposa
V-7	1	2.00	1.60	1	1.20	Persiana metálica enrollable con cajón tunel

CUADRO DE PUERTAS						
CLAVE	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	N° DE HOJAS	DESCRIPCIÓN	
P-1	1	1.50	2.10	2	Puerta de vidrio deluxe de 6.00mm abatible de doble accion, perfilera color natural y vidrio color claro con diseño de franjas con polarizado de vinilos para decoracion, con apariencia de vidrio esmerilado. Mas una persiana metalica enrollable con cajón tunel para exteriores.	
P-2	1	0.90	2.10	1	Puerta abatible para exterior con estructura de metal y recubrimiento de lamina de acero	
P-3	8	0.90	2.10	1	Puerta sencilla sólida de madera para interior, abatible, color café, con chapa marca Yale o similar de pomo. e= 9 mm. Pintada con pintura lavable marca Sherwin Williams o similar, resistente a la humedad.	
P-4	7	1.00	2.10	1	Puerta abatible con apertura a 180° de un tablero modelo roble black forest distribuida por Los Abetos con cerradura y manecilla en acero cromado	
P-5	4	1.50	2.10	2	Puerta abatible deluxe de dos hojas de vidrio claro de 6.00mm. Perfilera tipo Hardcoat color negro mate. Vidrio con diseño de franjas con polarizado de vinilos para decoracion, con apariencia de vidrio esmerilado.	
P-6	5	0.90	2.10	1	Puerta abatible de vidrio claro duplex de 6.00mm. Perfilera tipo Hardcoat color negro mate. Vidrio con diseño de franjas con polarizado de vinilos para decoracion, con apariencia de vidrio esmerilado.	
P-7	2	1.00	2.10	1	Puerta abatible con apertura a 90° de madera con mecanismo de cierra puerta, brazo hidraulico, color madera natural.	
P-8	7	0.70	2.10	1	Puerta sanitaria fabricada de acero inoxidable, acabado pulido satinado, instalada a partir de 0.20cm del piso con cerradura y haladera en acero inoxidable	
P-9	2	0.90	2.10	1	Puerta sanitaria fabricada de acero inoxidable, acabado pulido satinado, instalada a partir de 0.20cm del piso con cerradura y haladera en acero inoxidable	
P-10	2	1.00	2.10	1	Puerta abatible con apertura a 90° de un tablero modelo roble black forest distribuida por Los Abetos con cerradura y manecilla en acero cromado	
P-11	2	0.80	2.10	1	Puerta sencilla sólida de madera para interior, abatible, color café, con chapa marca Yale o similar de pomo. e= 9 mm. Pintada con pintura lavable marca Sherwin Williams o similar, resistente a la humedad.	
P-12	1	0.80	1.00	1	Puerta sencilla de madera para interior, mecanismo de vaiven, color natural.	
P-13	1	1.50	2.10	2	Puerta doble sólida metal para exterior abatible, con chapa marca Yale o similar de pomo. e= 9 mm. Pintada con pintura para metal marca Sherwin Williams o similar, resistente a la humedad y la corrosion	
P-14	1	1.00	2.10	1	Puerta abatible en ambos sentidos, de vidrio claro duplex de 6.00mm. Perfilera tipo Hardcoat color negro mate. Vidrio con diseño de franjas con polarizado de vinilos para decoracion, con apariencia de vidrio esmerilado.	

CUADRO DE CIELOS Y TECHOS	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
A	Cielo falso de loseta armstrong de 2x2 pies e= 15.8 mm, resistente al moho y hongos, instalado sobre una estructura soportante tipo rejilla de aluminio color blanco suspendida directamente de la losa o techo
B	Cielo falso de compuesto plástico New Tech Wood imitación madera perfil UH17 color Teka
C	Cielo falso de tablayeso forrado con perfil decorativo tubular de compuesto plástico New Tech Wood imitacion madera perfil UH61 color IPE

CUADRO DE PISOS	
CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	Piso de porcelanato beko blanco, acabado mate de 60.8 x 60.8 cm, con zócalo de 10 cm del mismo material
2	Grma tipo San Agustín tráfico liviano, profundidad aproximada de 2 pulgadas, requiere riego constante
3	Piso de concreto pulido de alto tráfico e= 10 cm con junta de dilatacion a cada 2.00 M
4	Tarima de madera curada, recubierta con cerámica para alto tráfico símil madera color caoba oscuro natural.

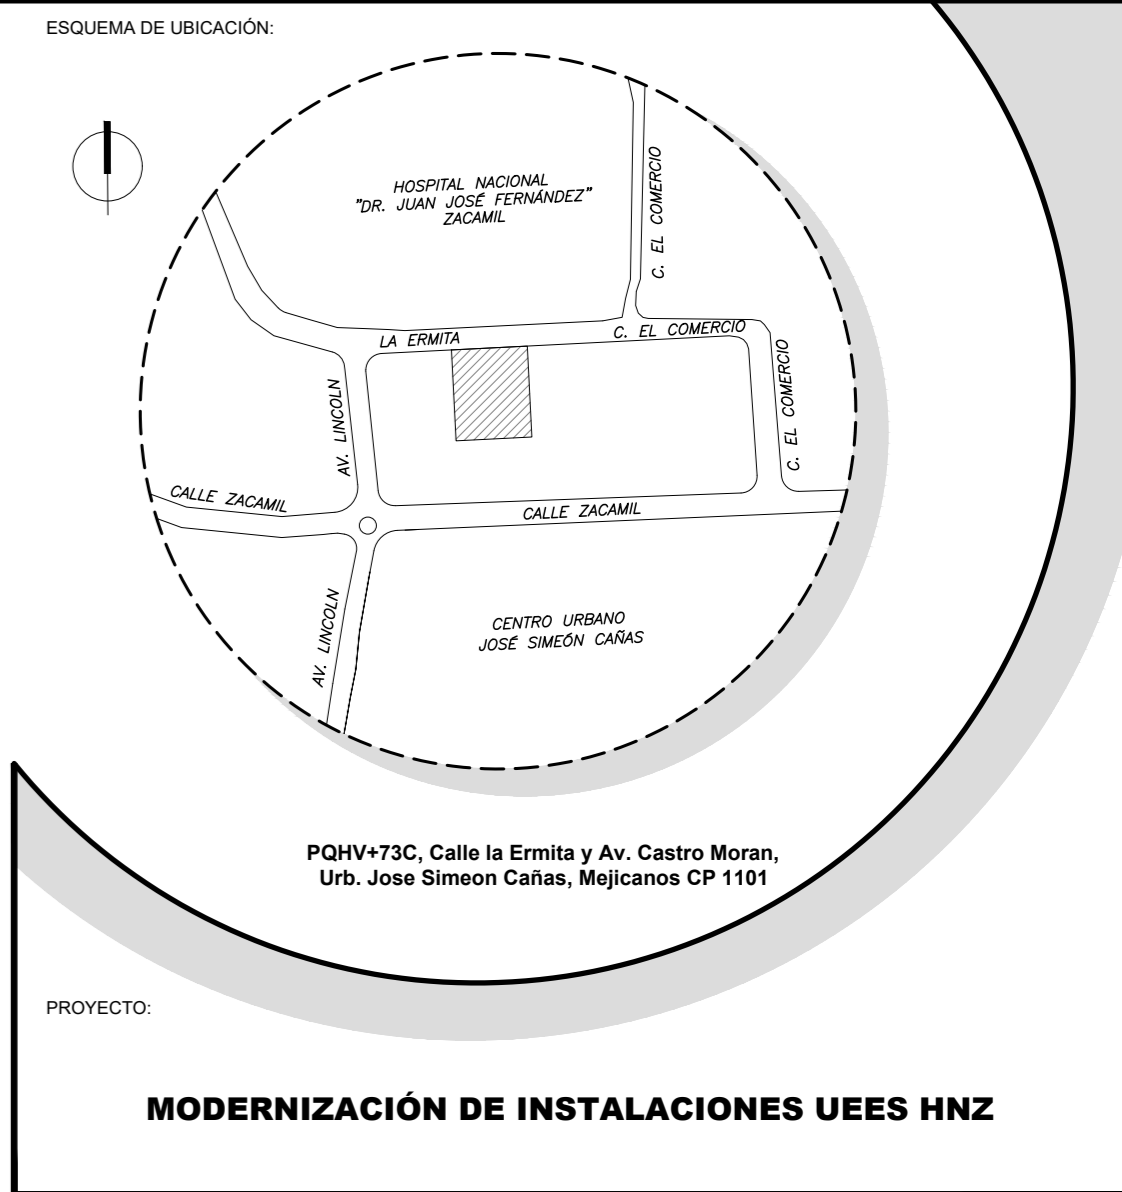

PROYECTO:
MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES UEES HNZ

PRESENTA:
G&V INGENIEROS S.A. DE C.V.

PROPIETARIO:
UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DE EL SALVADOR

CONTENIDO:
CUADROS DE ACABADOS

ÁREAS:
ÁREA TOTAL: 1,057.94 m²
ÁREA ÚTIL: 984.53 m²
ÁREA VERDE: 73.41 m²
ÁREA TECHADA: 990.68 m²

LUGAR Y FECHA:
San Salvador, 18 de agosto 2022

ESCALA:
SIN ESCALA

CORREO PARA NOTIFICACIONES:
g.v.ingenierossadecv@gmail.com

HOJA:
A-6/7

RESPONSABLE: ING. CARLOS GUZMÁN RODRÍGUEZ	DISEÑO ESTRUCTURAL: ING.
DISEÑO HIDRÁULICO: ING.	DISEÑO ELÉCTRICO: ING.

SELLOS: